

series

ELECTRONIC LINEAR WEIGHERS
DOSATORI ELETTRONICI a CANALI VIBRANTI

8cm · max size product



100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Features - Descrizione

K series electronic linear weighers are the suitable system for automatic dosing every goods of large granulometry (until 8cm). 4 independent vibrating channels (2 bulk and 2 fine channels) and 2 detection photocells of stuck products ensure the accuracy of weighing by varying the vibration. The packs support (fitted as standard) is adjustable in height and depth. K series can create till 4 MIX of different products. K series weighers are available from 1 to 4 weighing heads and it can be connected to our automatic packaging machines, at a later time.

TECHNICAL FEATURES:

- Suitable products (max): 8 cm
- Vibrating channels: 4 (for each head, weigher)
- Detection photocells of stuck products: 2 (for each head weigher)
- Available head weighers: from 1 to 4
- Weight range: from 50gr to 10Kg (according to the product's volumetry)
- Recipes: 50
- Structures: stainless or painted steel
- KIT "SOFT SLOPE" for fragile products
- Product's flowing: flat surface, dimple plate, teflon coating



I dosatori elettronici lineari a canali vibranti della serie K sono la soluzione ideale per pesare in automatico, tutti i prodotti di grande granulometria (fino a 8cm). La precisione di pesatura è assicurata dai 4 canali indipendenti in cascata (2 di sgrossatura e 2 di finitura) a vibrazioni differenziate e dalle 2 fotocellule per il disintasamento del prodotto. Il supporto confezioni (montato di serie) è regolabile in altezza ed in profondità. La serie K è in grado di creare fino a 4 MIX di prodotti differenti. I dosatori serie K sono disponibili da 1 a 4 teste pesatrici e possono essere collegati alle nostre confezionatrici automatiche, anche in un secondo momento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Prodotti dosabili (max): 8 cm
- Canali vibranti: 4 (per ogni testa pesatrice)
- Fotocellule rilevamento prodotto: 2 (per ogni testa pesatrice)
- Teste pesatrici disponibili: da 1 a 4
- Range pesate: da 50gr a 10Kg (in relazione alla volumetria del prodotto)
- Ricette: 50
- Strutture: acciaio inox o verniciato
- KIT "SOFT SLOPE" per prodotti fragili
- Passaggio prodotto: lamiera liscia, bugnata, teflonata

Vibrating channels - Canali vibranti



Optionals - Optional



Frontal closure system

Copertura frontale



High capacity hopper

Tramoggia di carico rialzata



Additional discharge chute

Scivolo di scarico aggiuntivo



Discharge chute + timing hopper

Scivolo di scarico cestello rifasatore




Weigher frame


Struttura di sostegno per dosatore

K1 complete

1 head, complete of frame
1 testa, completa di struttura

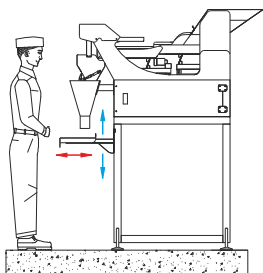

12 weights/min. • 12 pesate/min.



Main hopper
Tramoggia


- 45lt. (standard)
- 100lt. (optional)

Weigh bucket
Cestello


da 2lt. a 40lt.

K1

1 head • 1 testa



12 weights/min. • 12 pesate/min.



Main hopper
Tramoggia


- 45lt. (standard)
- 100lt. (optional)

Weigh bucket
Cestello


da 2lt. a 40lt.

K2


2 heads • 2 teste

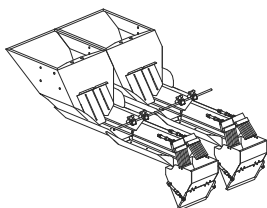

24 weights/min.
24 pesate/min.

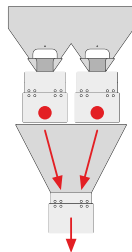

12 weights/min. x 2MIX
12 pesate/min. x 2MIX

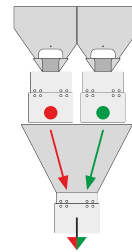

Main hopper
Tramoggia


- 90lt. (standard)
- 200lt. (optional)

Weigh bucket
Cestello


da 2lt. a 40lt.

K3


3 heads • 3 teste

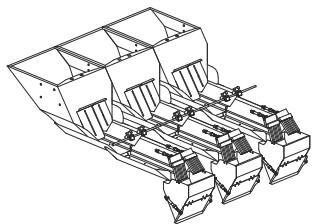

36 weights/min.
36 pesate/min.

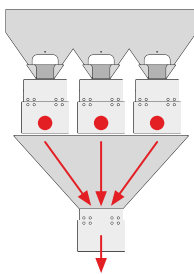

12 weights/min. x 3MIX
12 pesate/min. x 3MIX

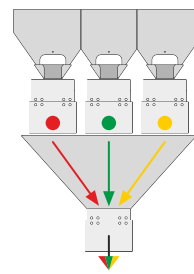

Main hopper
Tramoggia


- 135lt. (standard)
- 300lt. (optional)

Weigh bucket
Cestello


da 2lt. a 40lt.

K4


4 heads • 4 teste

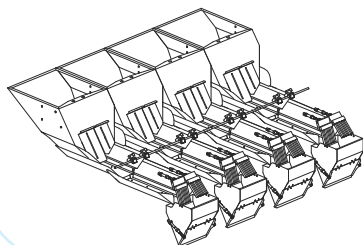

48 weights/min.
48 pesate/min.

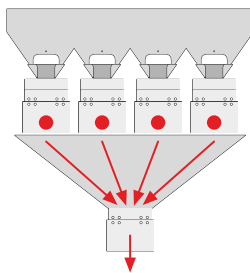

12 weights/min. x 4MIX
12 pesate/min. x 4MIX

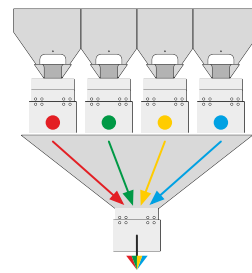


Main hopper
Tramoggia

- 180lt. (standard)
- 400lt. (optional)

Weigh bucket
Cestello

da 2lt. a 40lt.

Some versions - Alcune versioni

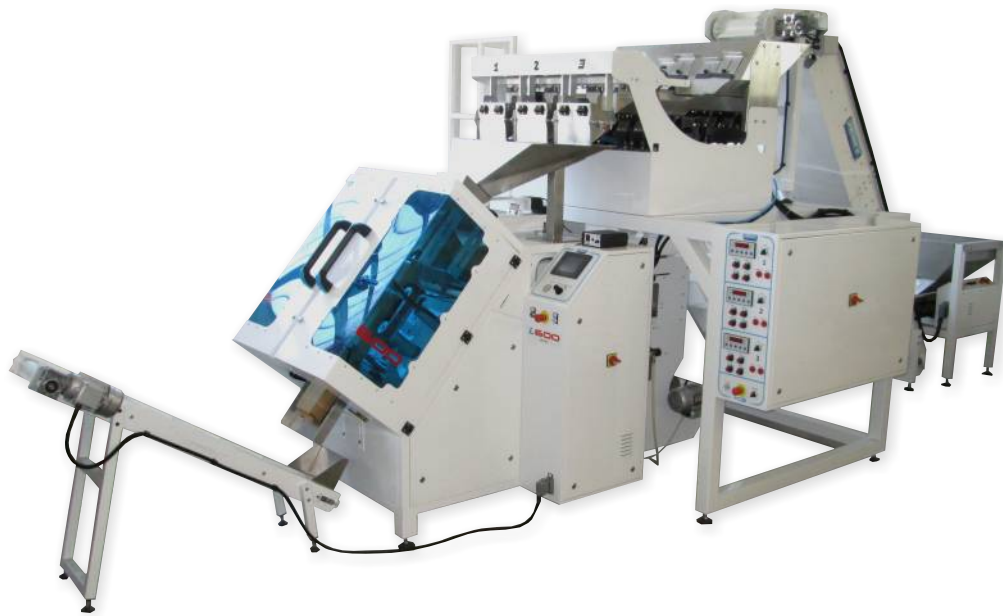

Distribuidor: International Coffee Expert
sales@internationalcoffeeexpert.com
www.internationalcoffeeexpert.com



100
95
75
25
5
0